



ボーリング/グラウトポンプ

吐出量18 Q/minから1,430Q/minまでをカバーする高性能ピストンポンプ群です。各種の工事に目的に最適のポンプをお選び下さい。なおトランスミッションを組み込み吐出量の変更を容易にしたタイプもあります。

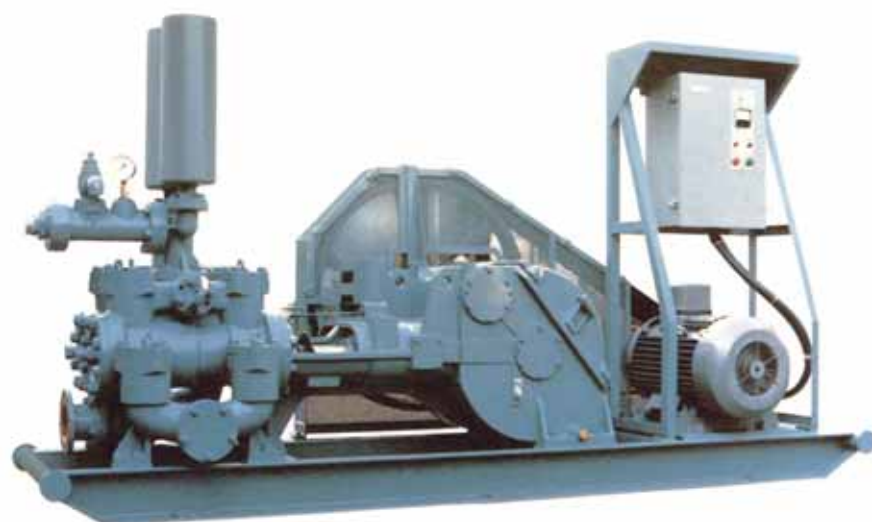

NP-1400
NP-1000
NP-700
NP-400
NP-200

- 用途
- 各種ボーリング工事
 - グラウト工事
 - 一般揚水
 - その他

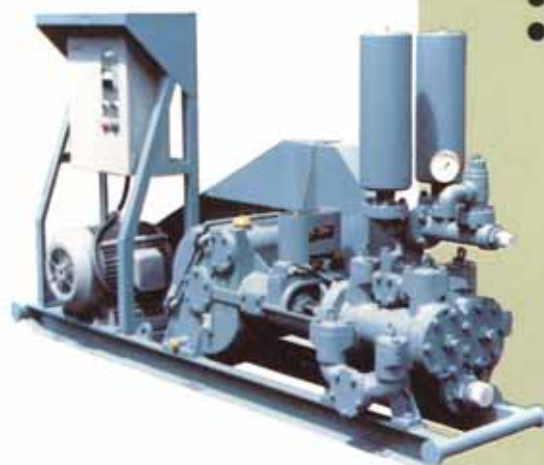

■仕様・標準形

型 式	NP-1400	NP-1000	NP-700	NP-400	NP-200
仕 様					
最 大 容 量(Q/min)	1,430	1,050	730	395	210
最 大 圧 力(kg/cm ²)	58	63	58	64	70
所 要 馬 力(kW)	75	55	30	18.5	11
寸 法(除原動機)(mm)	4,300×1,100×1,900	3,760×960×1,850	3,040×830×1,580	2,790×670×1,440	2,400×560×1,245
重 量(除原動機)(kg)	3,400	2,700	1,600	980	550

■仕様 トランスミッション取付形

型 式	NP-1400T	NP-1000T	NP-700T	NP-400T
仕 様				
吐 出 量(Q/min)	1,430~100	1,050~65	730~41	395~18
最 大 圧 力(kg/cm ²)	24~58	24~63	19~58	22~64
所 要 馬 力(kW)	75	55	30	18.5
寸 法(mm)(モータ付)	5,160×1,900×2,170	4,405×1,820×1,905	3,780×1,370×1,580	3,250×1,240×1,440
重 量(除原動機)(kg)	5,000	3,600	2,300	1,250